



CE-MARKERING

EXTENSION SPEEDGATES

ALTijd EEN VEILIG GEVOEL

EXTENSION
HEKWERKEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Speedgates gemaakt met solide staal,
verzinkt en Ral (Cat. 1) gepoedercoat

Breedte	Van 2 tot 8 meter
Hoogte	Van 1,5 tot 3,5 meter (standaard is 2,4 m)
Elektrische motor	DAAB MT
Elektrische eenheid	PLC-microprocessoreenheid met omvormers
Werksnelheid	Maximaal 1 meter per seconde of minder (instelbaar)
Werktemperatuur	-40°C tot +60°C
Netspanning	230VAC 50Hz / 3×400VAC 50Hz of 120V 60Hz (VS)

SPEEDGATE UITRUSTING

Standaarduitrusting:

- Kogellagers in de scharnieren
- Sleutelschakelaar voor OPEN / STOP / DICHT
- Noodstopknop
- Geïntegreerde dubbele lijn fotocellen
- Volledige veiligheidsranden
- Draaibaar waarschuwingslicht
- Ketting- of hefboomaandrijving

Optionele uitrusting:


- Geïntegreerd LED-verkeerslicht (ROOD/GROEN)
- Alternatieve vullingen (standaard is profiel 25x25)
- Puntenkam
- Bovenpalen voor harmonica- of prikkeldraad



EXTENSION SPEEDGATE



EXTENSION SPEEDGATE

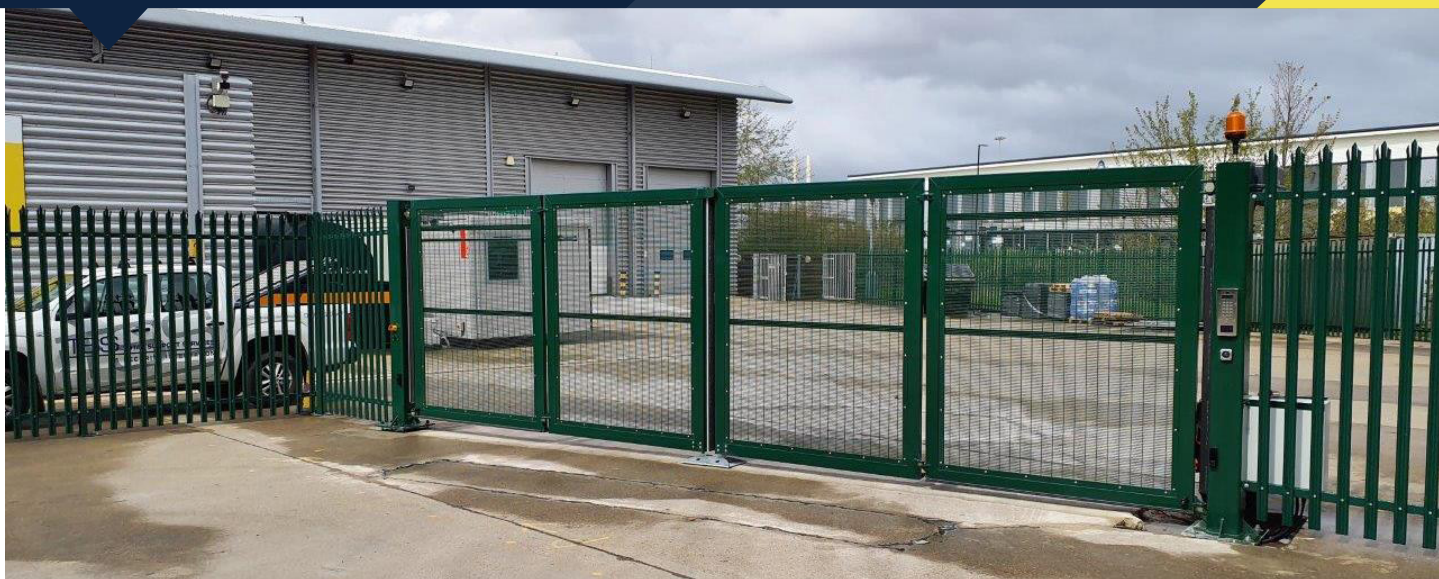

ONZE HEKWERKEN ZIJN VOORZIEN VAN CE-MARKERING!


De Speedgates van Extension Hekwerken voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen en zijn daarom voorzien van een CE-markering. Speedgates vallen onder de machine richtlijn MD2006/42EC, NEN-EN1324 en NEN-EN12453 die zorgen ervoor dat eventuele gevaren beveiligd zijn. Om ongelukken te voorkomen voldoen onze poorten aan de strengste veiligheidsnormen en zijn voorzien van de meest betrouwbare veiligheidscomponenten, waarmee de CE-markering bewijst dat u een veilig product heeft aangeschaft.



EXTENSION SPEEDGATE



GELEIDEARM- AANDRIJFSYSTEEM

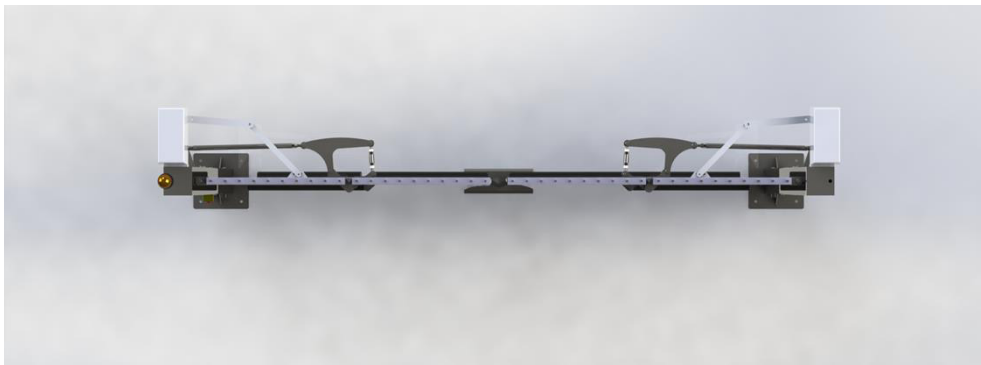

DAAB AUTOMATISCHE BESTURINGSEENHEID MET EXTRA CONVERTER



SPEEDGATE ACCESSOIRES OPTIES



Controle paneel



Afstandsbediening



Proximity-kaartlezer



Geluidswaarschuwing
hoorn



Lus detectie




Batterij voor nood-
stroom voorziening



Gsm Bediening



Intercom



Kenteken Camera



Stoplicht op
aparte paal



SPEEDGATE OPTIONELE LED-VERLICHTING



Optionele LED-verlichting
voor de verticale balken.



ZO WERKEN WIJ AAN UW VRIJDRAGENDE SCHUIFPOORT

Persoonlijke service

Verkoop

Onze ervaren adviseurs komen graag bij u langs om samen tot een perfecte oplossing te komen voor de toegang of terreinbeveiliging van uw locatie.

Montage

Extension Hekwerken werkt met een eigen team van ervaren monteurs die u graag van dienst zijn.

Service

Onderhoud en service worden door eigen elektromonteurs met vele jaren ervaring uitgevoerd.



In 3 stappen naar een schuifpoort op maat

1 Bepaal de dimensies, kleur en gebruik

Meet de exacte afmetingen van het gebied waar je het hekwerk wilt plaatsen. Zorg ervoor dat je de lengte, hoogte nauwkeurig meet.

2 Maak het compleet met accessoires

Bepaal met welke accessoires de toegang tot het terrein verleend kan worden.

3 Geef uw wensen door, wij regelen de rest!

Neem contact op, onze adviseur komt vrijblijvend bij u langs.

Bel direct 0515 443 948 of mail sales@extensionhekwerken.nl



**MAXIMALE
INDRUK.
MINIMAAL
ONDERHOUD.**

WE HELPEN JE GRAAG

Wij adviseren u graag om tot een perfecte oplossing te komen voor de toegang van uw locatie. Bel ons op 0515 443 948 of stuur ons een e-mail via sales@extensionhekwerken.nl en dan nemen we contact op om een afspraak te maken.